


Selbstreinigender Legionellenfilter für Geburtswannen

Das Produkt:



Die Wirkungsweise des UF-Filters basiert auf einer patentierten Technologie mit der alle Arten von Bakterien aus dem Wasser herausgefiltert werden. Der UF-Filter filtert nicht nur Bakterien und Partikel heraus, er reduziert auch Viren und andere organische Bestandteile. Dieses einzigartige Membransystem ist selbstreinigend und erhöht somit die Lebensdauer des UF-Filters um ein vielfaches. Der UF-Filter wird innerhalb der Geburtswanne im Mischwasser installiert.

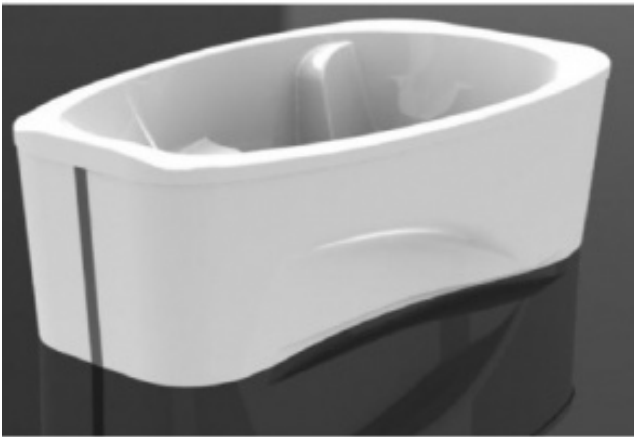

Technische Daten des Filters: UFW 63-510-220

Gehäuse	: PVC-C
Material der Membrane	: PES, Polyethersulfon
Porengröße	: 0,03 Mikron
Reduktion von Bakterien	: 99,9999% (log 6)
Reduktion von Viren	: 99,99% (log 4)
Max. Wasserdruck	: 6 bar
Wassertemperatur	: 0 – 70°C
Durchflussleistung	: 14 Liter/min.
Standzeit Filter	: 3 – 5 Jahre

Warmwassereinbausatz: Max. Wassertemperatur 70°C					
Mod.	Durchflussleistung		Abmessungen in cm		
	Ltr./min.	m³/h	A	B	C
UFW 63-510-220	14 Liter/min.	0,84 m³/h	82,8	64,8	20

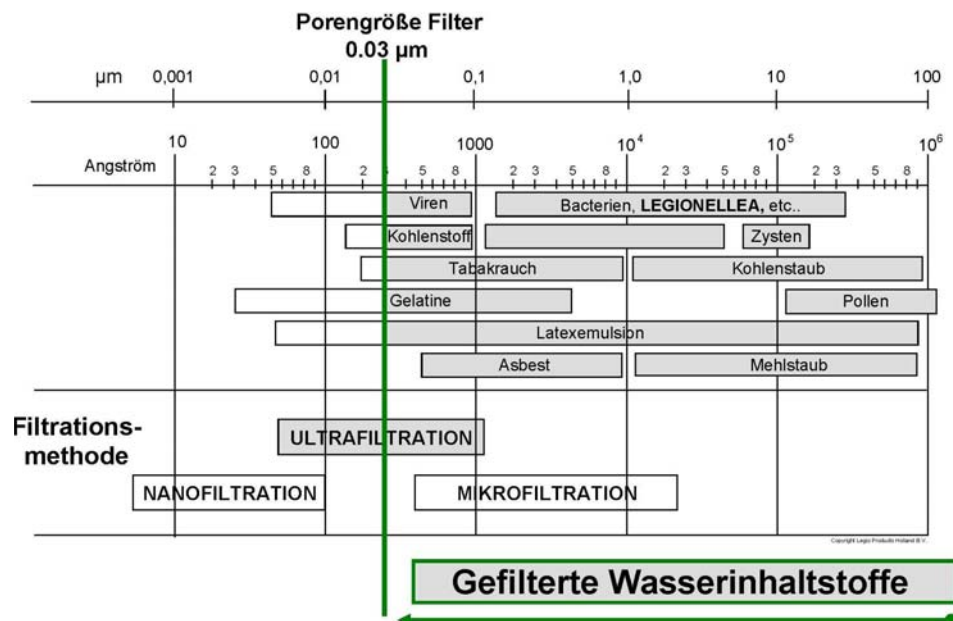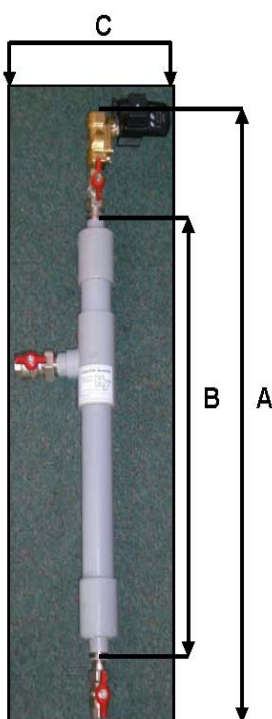

Acquaspar
Cavourstraße 11, 39100 Bozen
Tel: 0039/0471/300850 Fax: 0039/0471/981273
www.acquaspar.it – info@acquaspar.it